

# ANLEITUNG ZUM UPDATE DER eNet GERÄTE AUF VERSION 2.0

---


# UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

## Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für das Update der eNet Geräte

- Die Batterien aller batteriebetriebenen eNet Geräte sind gegen neue ersetzt worden. (Batterietyp: CR 2450N)
- Vorhandene eNet Repeater (Zwischenstecker und Unterputzaktoren) sind als erstes zu aktualisieren.
- Als zweites sind die Updates der eNet Sonnensensoren einzeln bzw. in einer Gruppe vorzunehmen.
- Anschließend sind die Updates der eNet Wand- und Handsender einzeln bzw. in einer Gruppe vorzunehmen.
- Es ist sicherzustellen, dass das Fenster des Webbrowsers mit der Inbetriebnahmeoberfläche während des Update-Vorgangs geöffnet ist und der Laptop / PC nicht in den Standby-Modus wechselt, sodass Sie über Hinweise informiert werden.

## Durchführen des Geräte-Updates auf die Version 2.0


1. Öffnen Sie die Inbetriebnahme des eNet Servers in Ihrem Webbrowser und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.
2. Klicken Sie auf den Button **Inbetriebnahme starten**.
3. Klicken Sie nun auf das **Zahnrad-Symbol**, welches sich oben rechts in der Ecke befindet.

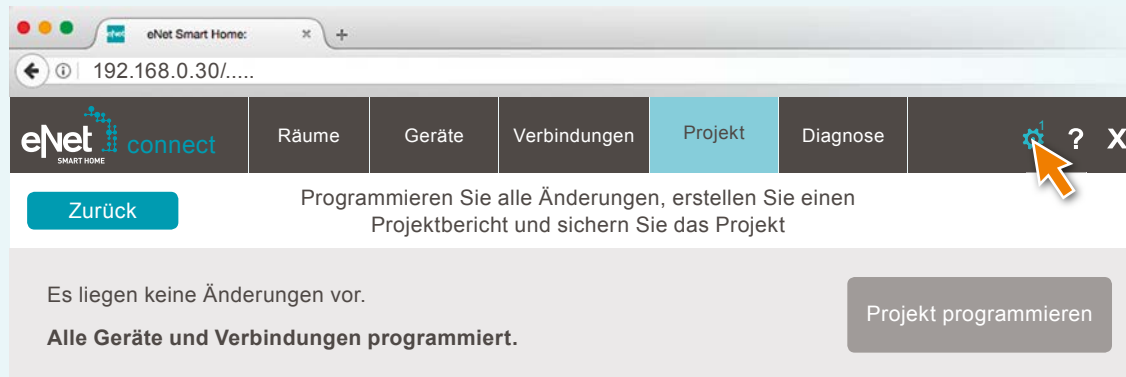

4. Als nächstes sehen Sie in der Inbetriebnahmeoberfläche des eNet Servers, dass Updates für Geräte vorliegen.

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

5. Klicken Sie auf den Button **Geräte aktualisieren**.

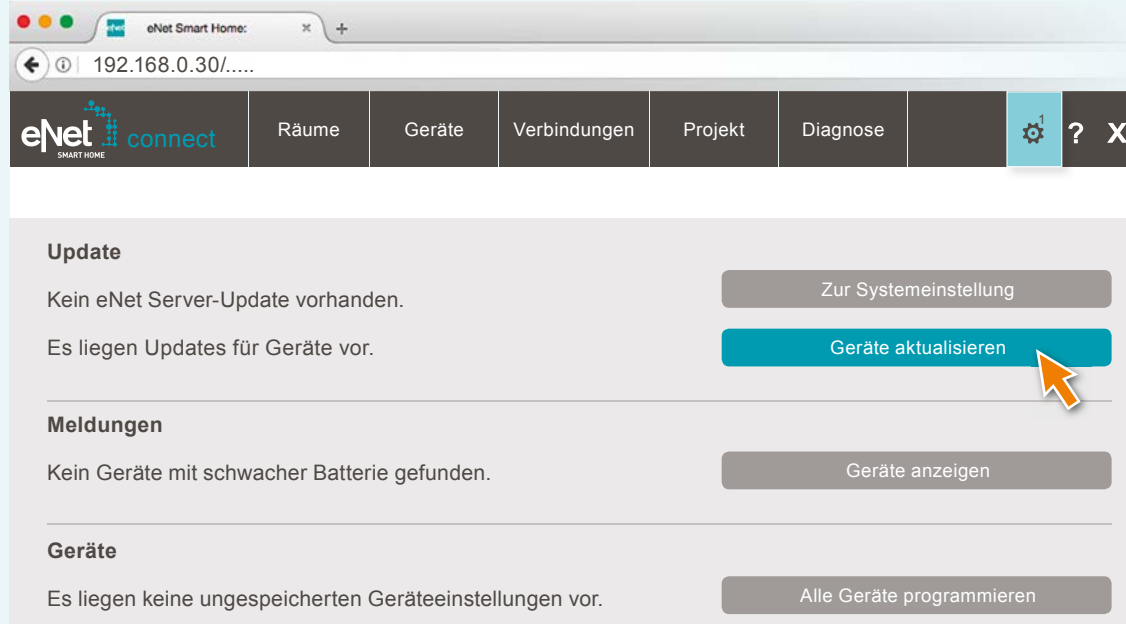

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.0.30/.....'. The page header includes the 'eNet connect SMART HOME' logo and navigation tabs for 'Räume', 'Geräte', 'Verbindungen', 'Projekt', 'Diagnose', and a settings icon. The main content area is divided into three sections: 'Update', 'Meldungen', and 'Geräte'. In the 'Update' section, the text 'Kein eNet Server-Update vorhanden.' is followed by a 'Zur Systemeinstellung' button. Below it, 'Es liegen Updates für Geräte vor.' is followed by a prominent blue 'Geräte aktualisieren' button, which is being pointed to by a mouse cursor. The 'Meldungen' section shows 'Kein Geräte mit schwacher Batterie gefunden.' with a 'Geräte anzeigen' button. The 'Geräte' section shows 'Es liegen keine ungespeicherten Geräteeinstellungen vor.' with an 'Alle Geräte programmieren' button.

6. Anschließend erhalten Sie den folgenden Hinweis:

**Information**

Gegebenenfalls sind Verbindungen aus einer manuellen Inbetriebnahme in den Geräten vorhanden. Diese werden nach einem Geräte-Update gelöscht, wenn sie nicht zuvor in den eNet Server eingelesen wurden. Starten Sie vor dem Update einen Projektabgleich, um diese Daten einzulesen.

**OK**


7. **Bestätigen Sie diesen Hinweis nur, wenn bei Ihnen kein Projektabgleich notwendig ist.** Ansonsten führen Sie nun bitte einen Projektabgleich durch. Wenn bei Ihnen kein Projektabgleich notwendig ist, können Sie diesen Hinweis bestätigen und direkt mit Punkt 8 fortfahren. Andernfalls bestätigen Sie bitte den Hinweis und verlassen im nächsten Schritt über den Button **Abbrechen** den Update-Dialog. Führen Sie für einen Projektabgleich anschließend die folgenden Schritte durch:

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

- Zur Durchführung eines Projektabgleichs klicken Sie auf den Button **Projekt**.




- Anschließend klicken Sie auf **Projekt abgleichen**, um zu starten.

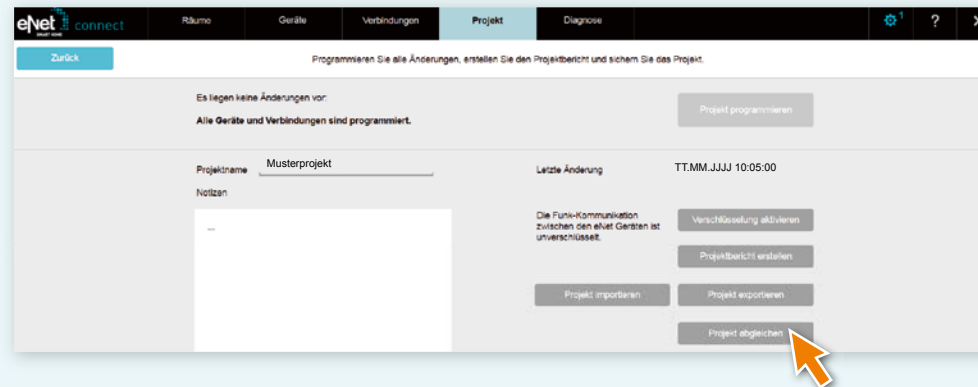

- Der eNet Server sucht jetzt alle Geräte, um die Gerätedaten auslesen zu können. Batteriebetriebene Geräte müssen hierzu betätigt werden.




- Nachdem alle Geräte durch den eNet Server gefunden wurden, erscheint der folgende Hinweis, wenn die Projektdaten des eNet Servers mit allen Gerätedaten übereinstimmen.

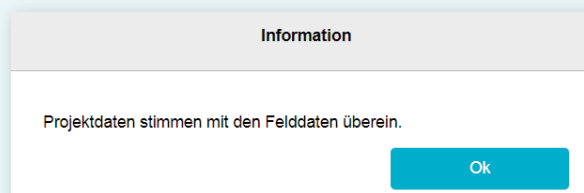

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

- Hat der eNet Server Abweichungen festgestellt, so wird der nachfolgende Hinweis angezeigt.

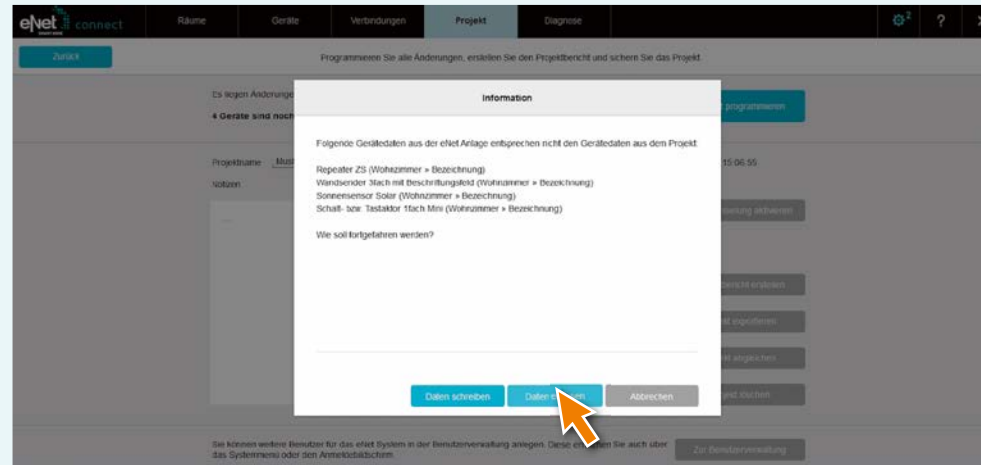

- Betätigen Sie nun den Button **Daten einlesen**, um abweichende Gerätedaten aus einer manuellen Inbetriebnahme in den eNet Server zu übernehmen.

Nach Durchführung des Projektabgleichs können Sie diese Anleitung bei Punkt 3 fortsetzen.

## UPDATE-ANLEITUNG FÜR eNet GERÄTE

8. Nachdem Sie den Hinweis aus Punkt 6 bestätigt haben, erhalten Sie die nachfolgende Auflistung aller Geräte, für die eine Aktualisierung vorliegt. Darüber hinaus berechnet der eNet Server die geschätzte Dauer des Update-Vorgangs.

**Bitte wählen Sie die zu aktualisierenden Geräte aus**

**Für folgendes Gerät ist ein Update verfügbar:** (geschätzte Dauer: 0:30 Std.)

GERÄTENAME	GERÄTEORT
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Sonnensensor Solar</b>	Wohnzimmer » Fenster

**Geräte-Update durchführen** **Abbrechen**

9. Berücksichtigen Sie vor einem Update die am Anfang des Dokuments genannten Voraussetzungen.

10. Führen Sie die Updates durch, indem Sie auf den Button **Geräte-Update durchführen** klicken.

- ✓ Die Geräte-Updates sind vollständig, wenn der eNet Server Ihnen dazu einen Hinweisdialog anzeigt.
- ✗ Starten Sie fehlerhafte Updates erneut, wie ab Punkt 5 beschrieben.
- ✗ Führen Sie einen Spannungsreset durch, falls Geräte nicht mehr erreichbar bzw. bedienbar sind.
- ✗ Nehmen Sie die Batterie von batteriebetriebenen Geräten heraus und setzen Sie diese wieder ein, falls Geräte nicht mehr erreichbar bzw. bedienbar sind.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Dahlienstraße  
Postfach 12 20  
D-42477 Radevormwald  
Tel +49 21 95 602 0  
Fax +49 21 95 602 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

Technische Beratung Gira  
Tel +49 21 95 602 123  
Fax +49 21 95 602 118  
[hotline@gira.de](mailto:hotline@gira.de)

JUNG  
Albrecht Jung GmbH & Co. KG  
Volmestraße 1  
Postfach 1320  
D-58569 Schalcksmühle  
Tel +49 23 55 806 0  
Fax +49 23 55 806 189  
[www.jung.de](http://www.jung.de)  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)

Technische Beratung Jung  
Tel +49 23 55 806 555  
Fax +49 23 55 806 255  
[kundencenter@jung.de](mailto:kundencenter@jung.de)

Insta GmbH  
Hohe Steinert 10  
Postfach 1830  
D-58468 Lüdenscheid  
Tel +49 23 51 936 0  
[www.insta.de](http://www.insta.de)  
[info@insta.de](mailto:info@insta.de)

[www.enet-smarthome.com](http://www.enet-smarthome.com)