

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1


Voorwaarden voor de update naar eNet-server versie 2.0.1

- Op de eNet-server is minimaal firmwareversie 2.0 geïnstalleerd.
- Van alle opgeslagen projecten op de eNet-server is een back-up gemaakt op een extern opslagmedium (bijv. USB-stick).
- Tijd en datum van de eNet-server zijn correct ingesteld en komen overeen met de tijd en datum op de plaats van installatie.
- Er is voor gezorgd dat de eNet-server tijdens het updateproces voortdurend stroom heeft. De update van de eNet-server naar versie 2.0.1 duurt afhankelijk van de grootte van het project ongeveer 10 tot 45 minuten.
- Op de smartphone is de laatste versie van de eNet SMART HOME-app voor Android of iOS geïnstalleerd.

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

Uitvoeren van de update naar eNet-server versie 2.0.1

1. Open de inbedrijfstelling van de eNet-server in uw internet browser en log in met uw gebruikersgegevens.
2. Ga naar de weergave “Systeeminstellingen” door op het tandwielsymbool te klikken.
3. Opdat update 2.0.1 wordt aangeboden, moet onder “Updateproces” op het tabblad “Algemeen” “Automatisch zoeken” of “Automatisch downloaden” geactiveerd zijn. Als de update beschikbaar is, wordt deze achter “Online update” weergegeven. Selecteer de knop “Starten” om de update te installeren.

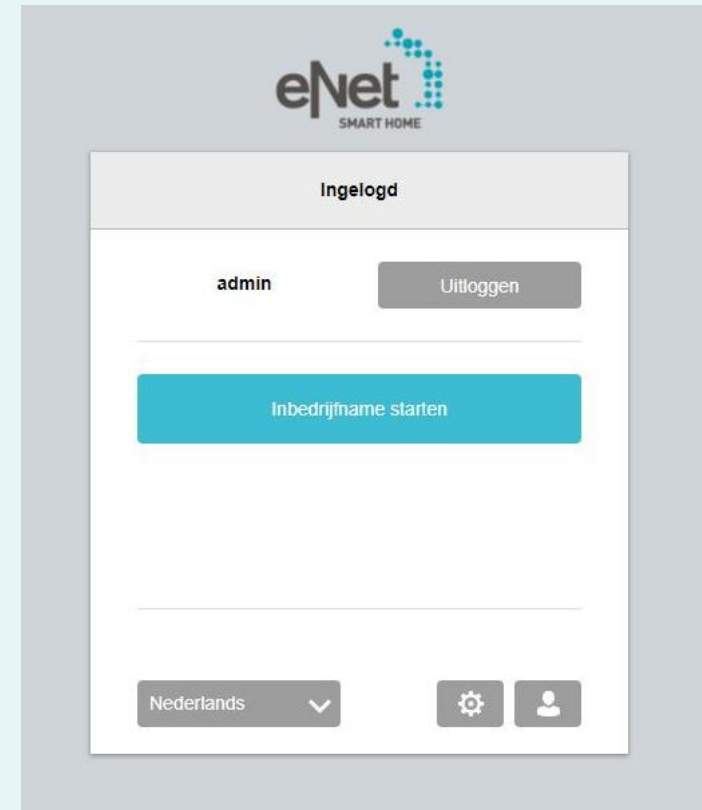

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

Automatisch zoeken

Met de instelling “Automatisch zoeken” wordt regelmatig automatisch gezocht naar een update op onze website. Bij aanwezigheid van een update wordt deze bij “Systeeminstellingen” op het tabblad “Algemeen” achter “Online update” en in het “Systeemoverzicht” weergegeven.

Als er een update beschikbaar is, selecteert u de knop “Starten” om de update te downloaden op de eNet-server en hem te starten.

The screenshot shows the 'Algemeen' (General) tab of the eNet server configuration interface. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Algemeen', 'Tijd', 'Plaats', 'Netwerk', and 'Afstandsbediening'. Below the navigation bar, the 'Versie-informatie' (Version information) section displays 'eNet server software' as 2.0.44076 and 'eNet server hardware' as 2. The 'Updateprocedure' (Update procedure) is set to 'Automatisch zoeken' (Automatic search). The 'Updatebestand uploaden' (Upload update file) section has a 'Kies' (Choose) button. The 'Online update' section shows 'Geen eNet server-update aanwezig.' (No eNet server update present) and a 'Zoeken' (Search) button, which is circled in red. The 'Lokale inbedrijfsname blokkeren' (Block local business name) section has a checkbox. At the bottom, there are buttons for 'eNet-server opnieuw starten' (Restart eNet server), 'eNet server resetten' (Reset eNet server), 'Overnemen' (Take over), and 'Annuleren' (Cancel).

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

Automatisch downloaden

Met de instelling “Automatisch downloaden” wordt regelmatig automatisch gezocht naar een update op onze website. Bij aanwezigheid van een update wordt het updatebestand automatisch naar de eNet-server gedownload en op het tabblad “Algemeen” achter “Online update” weergegeven.


Als er een update beschikbaar is, selecteert u de knop “Starten” om de update te starten.

The screenshot displays the 'Algemeen' (General) tab of the eNet server configuration interface. The interface includes a top navigation bar with tabs: 'Algemeen', 'Tijd', 'Plaats', 'Netwerk', and 'Afstandsbediening'. The 'Algemeen' tab is active, showing 'Versie-informatie' (Version information) with fields for 'eNet server software' (2.0.44076) and 'eNet server hardware' (2). Below this, the 'Updateprocedure' (Update procedure) is set to 'Automatische download' (Automatic download). The 'Updatebestand uploaden' (Upload update file) section has a 'Kies' (Choose) button. The 'Online update' section shows a message: 'Er is een update op de eNet server beschikbaar, die direct wordt gebruikt.' (There is an update on the eNet server available, which is used directly). A red circle highlights the 'Zoeken' (Search) button next to this message. Below the message is a checkbox for 'Lokale inbedrijfsname blokkeren' (Block local business name) and a button 'eNet-server opnieuw starten' (Restart eNet-server). At the bottom, there are buttons for 'eNet server resetten' (Reset eNet server), 'Overnemen' (Accept), and 'Annuleren' (Cancel).

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1


4. Nadat u op “Starten” hebt geklikt, verschijnt er een zoekvenster. Het proces is voltooid wanneer u het volgende scherm ziet.
5. Start de update door te klikken op de knop “Starten” op de regel van “Update-status”.
6. Selecteer in het venster “Update van de eNet-server V 2.0 naar V 2.0.1” de knop “Bevestigen”.

Follow the instructions and read the information carefully!

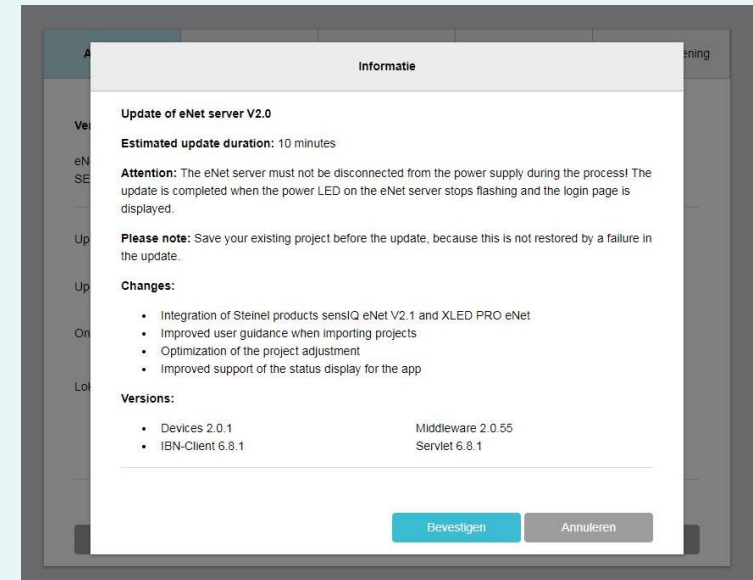

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

7. Nu wordt het volgende dialoogvenster getoond: “De eNet-server wordt geüpdatet. Omdat de projecten geconverteerd moeten worden, kan het downloaden wat langer duren.” De powerled op de eNet-server knippert.
- ✓ De update is voltooid wanneer de powerled op de eNet-server niet meer knippert. Er volgt geen aparte bevestiging in het browservenster.
- ✗ Start het proces opnieuw bij een foutmelding.

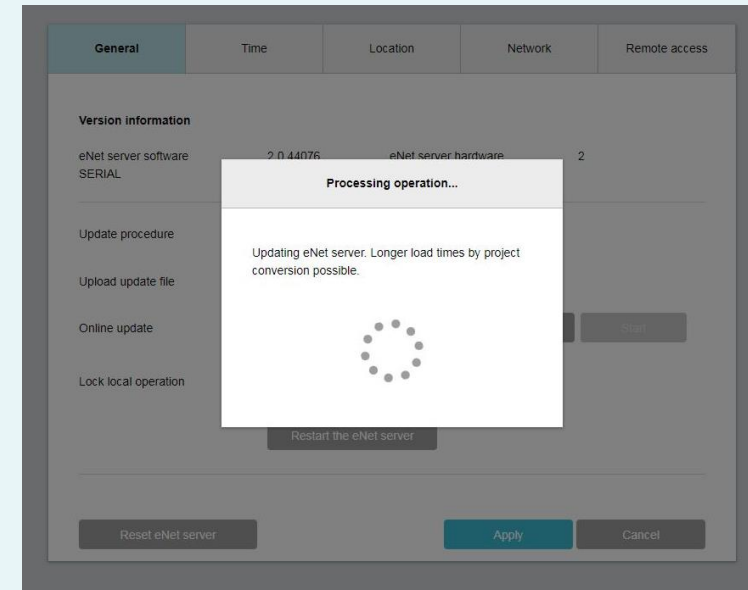

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

8. Sluit het open venster van de webbrowser waar u de update hebt gestart.
9. Verwijder de geschiedenis van de webbrowser en start deze opnieuw op. Als u niet weet hoe u verder kunt gaan, klik dan op de betreffende browserlink hieronder. Daar vindt u een beschrijving.
 - ✓ Mozilla Firefox: >> [KLIK HIER](#)
 - ✓ Google Chrome: >> [KLIK HIER](#)
 - ✓ Internet Explorer: >> [KLIK HIER](#)
 - ✓ Microsoft Edge: >> [KLIK HIER](#)
10. Start de eNet SMART HOME-app en selecteer “Verbinden met eNet-server”.
11. Nu wordt zowel het aanmeldvenster als het IP-adres van de eNet-server weergegeven.

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

12. Start de ingebruikname van de eNet-server opnieuw via uw webbrowser, waarbij u het IP-adres van de eNet SMART HOME app invoert in de adresbalk van de webbrowser.
 - ✓ De nieuwe inbedrijfstelling van de eNet-server is nu beschikbaar en uw eNet-server is up-to-date.
 - ✗ Start in geval van een fout opnieuw vanaf punt 3
13. Meld u met uw inloggegevens aan op het inbedrijfstellingsscherm van de eNet-server.
14. Start de inbedrijfstelling via de knop “Ingebruikname starten”.
15. Controleer zowel de bestaande gebouwstructuur als de volledigheid van de apparaten en bestaande verbindingen.


HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

16. Open het tabblad “Project” en voer een controle van het project uit door “Project vergelijken” te selecteren.

- Als u een projectcontrole wilt uitvoeren, klikt u op de knop “Project”:



- Daarna klikt u op “Project vergelijken” om de controle te starten.

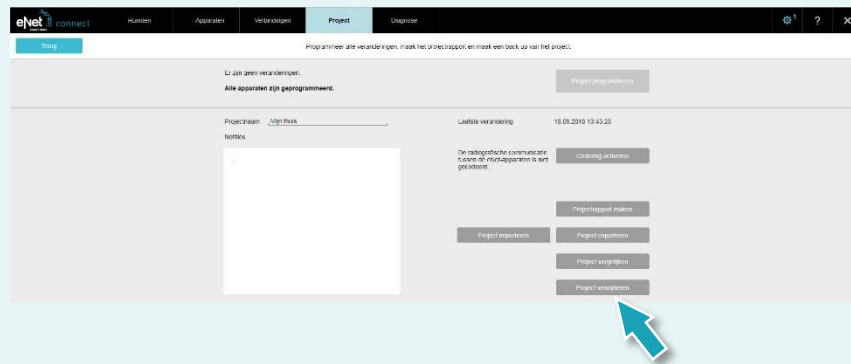

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

- De eNet-server zoekt nu naar alle apparaten om de apparaatgegevens te lezen. Apparaten op batterijen moeten worden ingeschakeld.




- Nadat alle apparaten zijn gevonden door de eNet-server, verschijnt het volgende bericht, als de projectgegevens van de eNet-server overeenkomen met alle apparaatgegevens.



HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1


- Als de eNet-server enige afwijkingen heeft gedetecteerd, wordt het volgende bericht weergegeven.

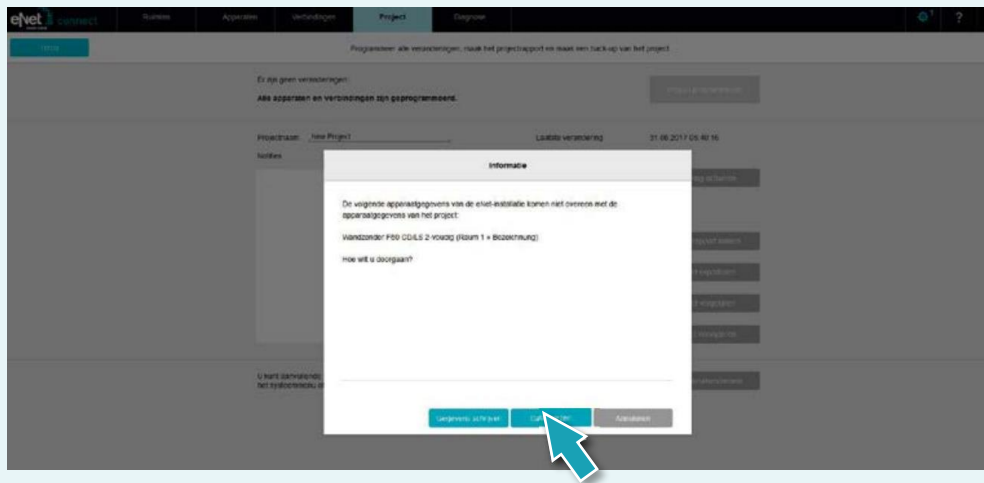

- Klik nu op de knop “Gegevens inlezen” om afwijkende apparaatgegevens over te zetten van een handmatige inbedrijfstelling naar de eNet-server.

HANDLEIDING OM DE eNet-SERVER TE UPDATEN NAAR VERSIE 2.0.1

17. Programmeer het project vervolgens via het tabblad “Project” en klik daar op “Project programmeren”.

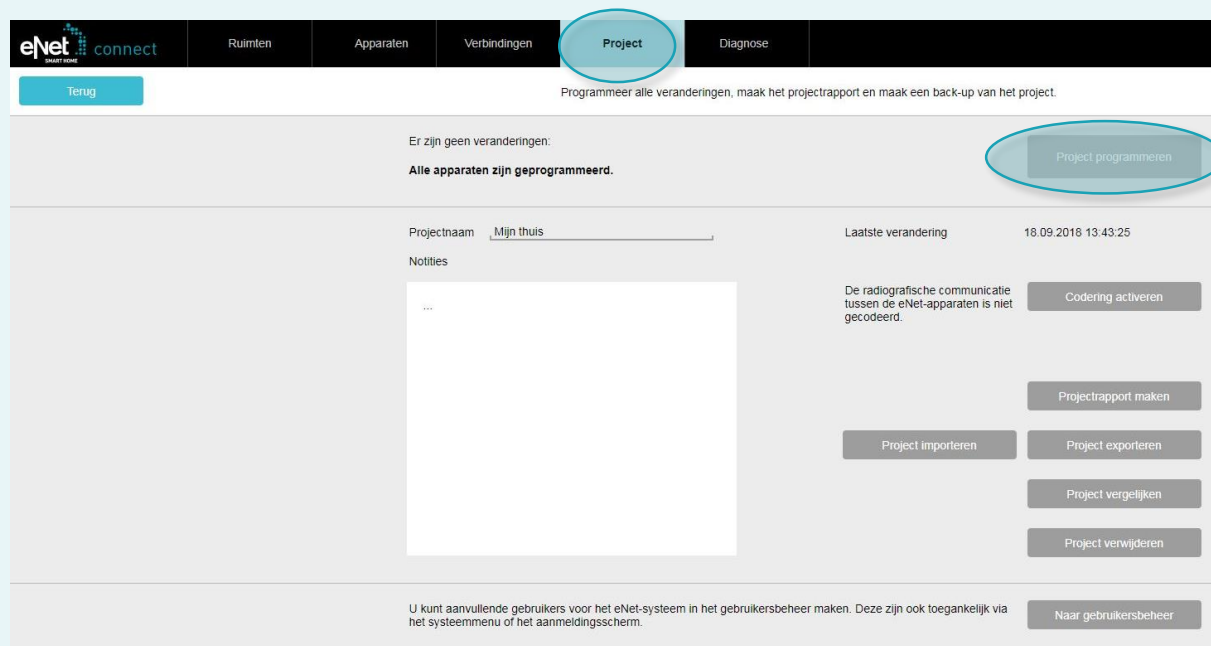

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie
systemen
Industriegebiet Mermbach
D-Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postbus 12 20
42461 Radevormwald
D-Duitsland
Tel +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.nl
info@gira.nl

Technisch advies Gira
Tel 00800 00602123
hotline@gira.nl

JUNG
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
D-58579 Schalksmühle
Duitsland
Tel +49 23 55 806 553
Fax +49 23 55 806 254
www.jung.de
mail.vka@jung.de

Technisch advies Jung
Hateha Elektrotechnische
Handelssondernehmung B.V.
Tel +3171 34 19 009
Fax +3171 34 13 559
jung@hateha.nl

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
Postbus 1830
D-58468 Lüdenscheid
Tel +49 23 51 936 0
www.insta.de
info@insta.de

www.enet-smarthome.com