


eNet SMART HOME connect

QUICK START GUIDE

Voorbereiding	Pagina 3
Project aanmaken	Pagina 6
Gebouwstructuur aanmaken	Pagina 7
Apparaten zoeken	Pagina 9
Apparaten aan een bepaalde ruimte toevoegen en configureren	Pagina 10
- Apparaatconfiguratie van bv. een wandzender	Pagina 11
- Apparaatconfiguratie van bv. een schakelactor	Pagina 13
Verbindingen maken	Pagina 17
Project in de apparaten programmeren	Pagina 23
Project afsluiten	Pagina 24

Zorg ervoor dat

- alle eNet-apparaten reeds geïnstalleerd zijn.
- de bedrijfsmodusschakelaar van de apparaten op „PC” is ingesteld:





- de programmeertoets toegankelijk is of als alternatief dat de netspanning doelgericht kan worden uitgeschakeld.
- alle batterijen aanwezig zijn en dat de apparaten met accu opgeladen zijn (bv. zonnensensor).
- de eNet-server op de netspanning is aangesloten en via een netwerkkabel met de router is verbonden.
- de PC of tablet met webbrowser zich eveneens in hetzelfde netwerk bevindt.
- de eNet-server en de smartphone zich in hetzelfde netwerk bevinden.
- u de eNet SMART HOME app op uw gsm hebt geïnstalleerd.




VOORBEREIDING



Open de eNet SMART HOME app
en verbind met de eNet-server.

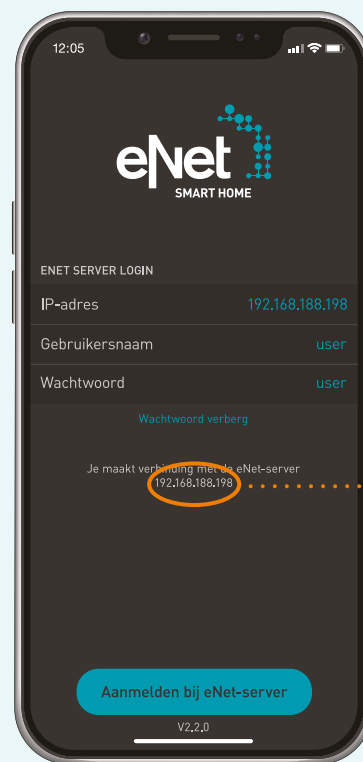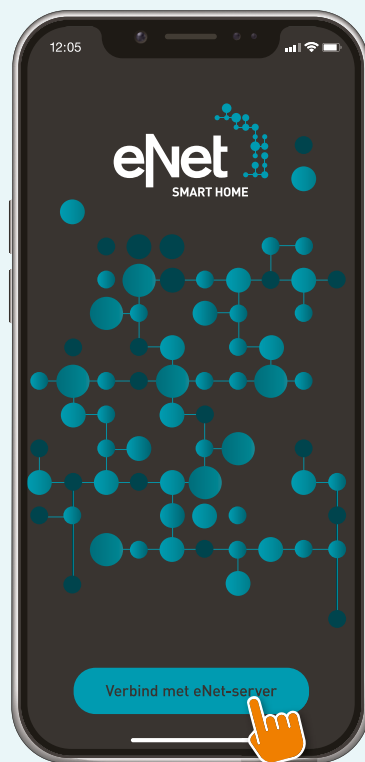

Voer het aangegeven
IP-adres in de web-
browser (PC of tablet) in



LET OP:
Om verder te gaan, dient u
hier eerst akkoord te gaan
met onze privacyverklaring
voor het gebruik van de
SMART HOME connect interface.

VOORBEREIDING



Meld u op de PC of tablet met de gebruikersnaam „admin“ en het wachtwoord „admin“ aan

Aanmelden

Gebruikersnaam admin

Wachtwoord admin

Wachtwoord weergeven ☒

Ingelogd blijven ☒

Nederlands ▼ Aanmelden

Ingelogd


admin Uitloggen

Inbedrijfname starten

Nederlands ▼ ⚙️ 👤

Start de ingebruikname

PROJECT AANMAKEN

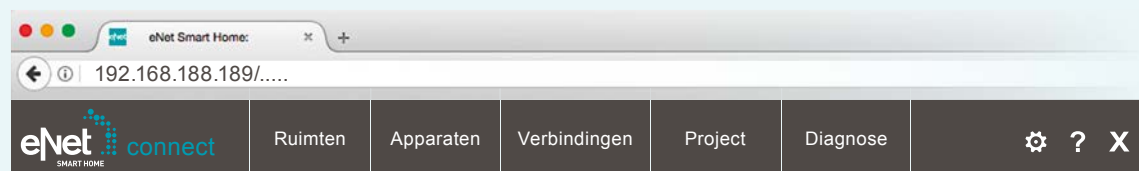

Project maken

Bepaal de projectnaam

Projectnaam

Project importieren

Wachtwoord veranderen

Wijzig om veiligheidsredenen het administrator-wachtwoord

Oude wachtwoord

Wachtwoord weergeven ☐

Nieuw wachtwoord

Wachtwoord herhalen

Datum en tijd

Tijd

Datum

Actuele tijd overnemen

Tijdzone

Automatische tijd (internet) ☒

Kies „tijd automatisch instellen“*

Installatieplaats

Deze gegevens zijn nodig voor de tijdbesturing in combinatie met astrofuncties.

Bepaal de locatie van de installatie*

Plaats

Handmatig

Coördinaten

Project maken

Naar de volgende stap

*Locatie- en tijdgegevens zijn voor automatische functies relevant. „Tijd automatisch instellen“ vereist een internetverbinding.

GEBOUWSTRUCTUUR AANMAKEN



Maak en bewerk de ruimtes en bereiken. **Verder**

+ Nieuw bereik/nieuwe etage

1

2 Geef de verdiepingen in de volgorde in waarop ze later in de app moeten worden weergegeven

3 Voeg per verdieping de ruimtes toe*

4

verdieping

slaapkamer
|||

kinderkamer
|||

badkamer
|||

+ Nieuwe ruimte

Begane grond

woonkamer
|||

keuken
|||

hal
|||

+ Nieuwe ruimte

Buiten

tuin
|||

garage
|||


terras
|||

+ Nieuwe ruimte

Ruimtes zonder bereiktoewijzing

+ Nieuwe ruimte

* Als het om een etage-woning gaat, kunt u ervoor kiezen om geen verdiepingen in te geven. In dat geval is het voldoende als u gewoon nieuwe ruimtes toevoegt.

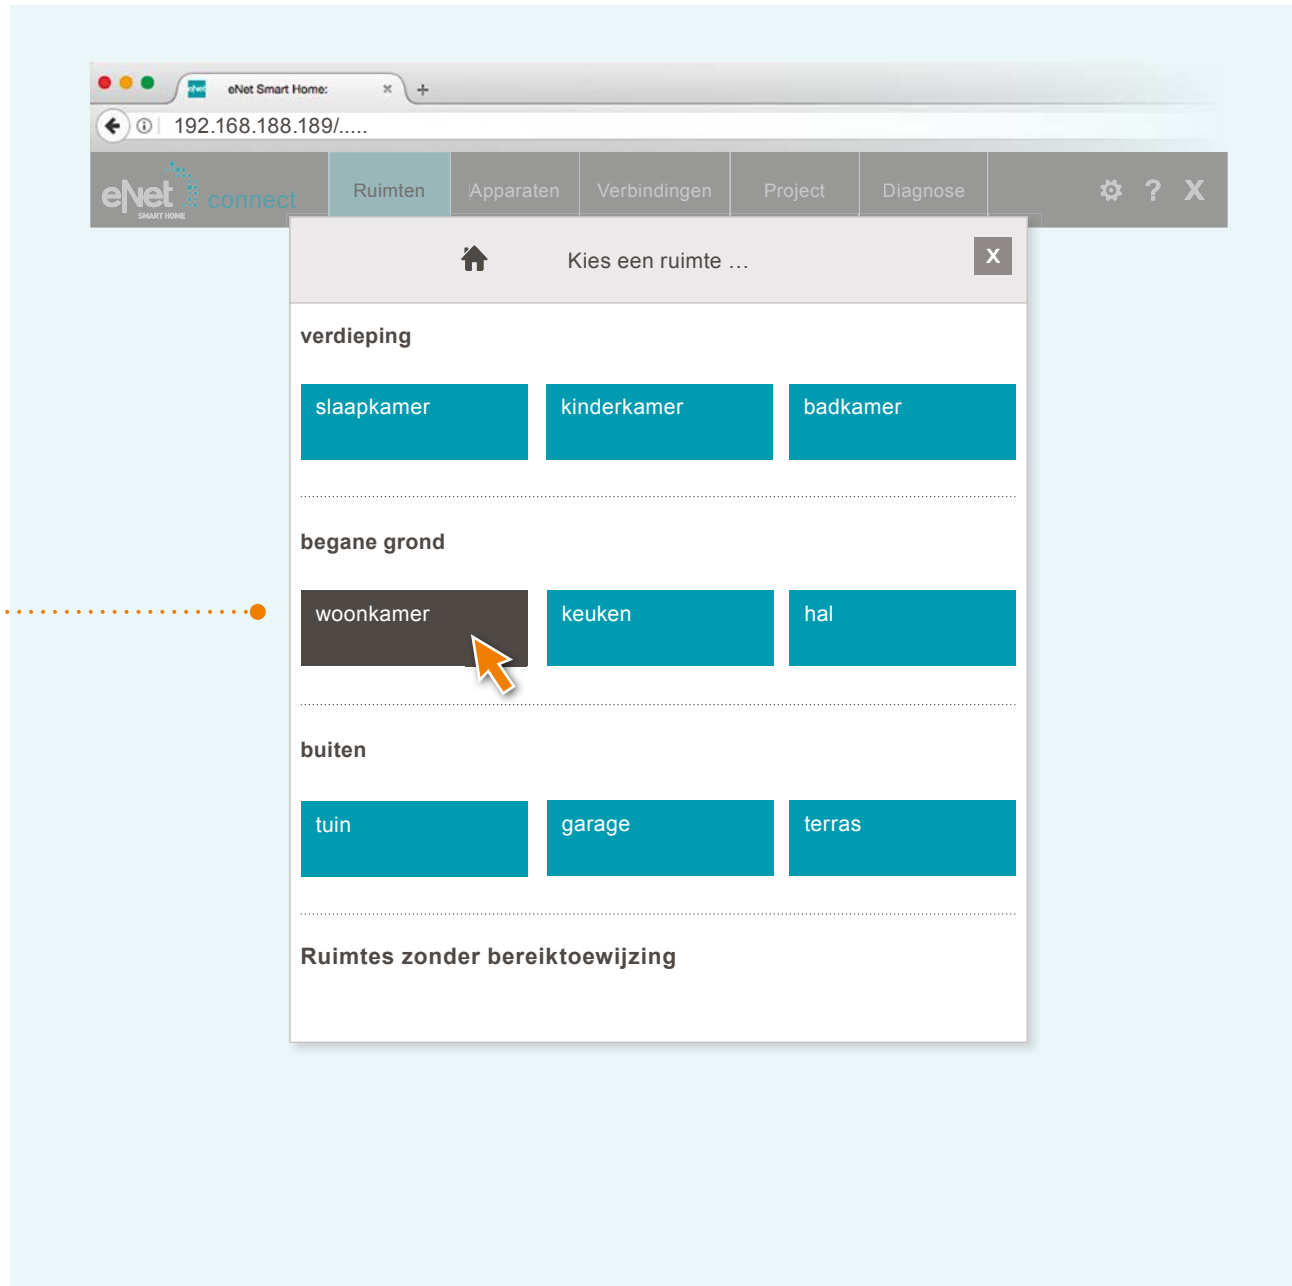

APPARATEN ZOEKEN




Start het zoeken naar apparaten



OPMERKING:
Partner-systemen zoals tado° professioneel worden na de inbedrijfstelling via de eNet SMART HOME-app toegevoegd.
Voor integratie van het tado° partnersysteem is tenminste de serversoftware v2.1 vereist.

Voor meer informatie zie de snelstartgids voor de eNet SMART HOME-app.
U vindt deze in ons download gedeelte.

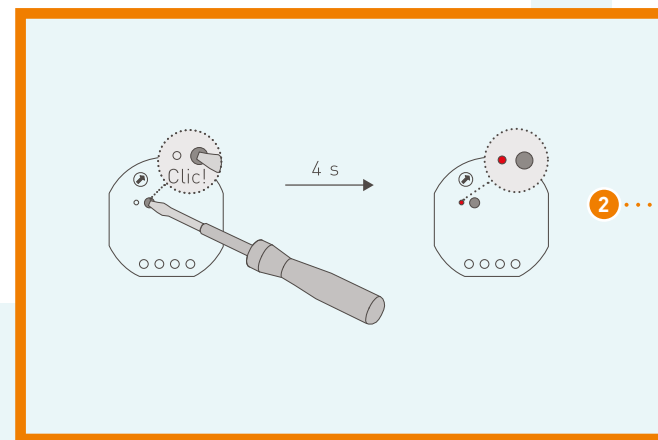

2 ... Zet de apparaten die in de gekozen ruimte geïnstalleerd zijn in programmeermodus

APPARATEN TOEVOEGEN EN CONFIGUREREN



Stop het zoeken zodra
alle apparaten
werden gevonden

Voeg de apparaten toe
aan de gekozen ruimte

The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.188.189/..... The page title is 'eNet Smart Home:'. The navigation bar includes 'Ruimten', 'Apparaten' (highlighted), 'Verbindingen', 'Project', 'Diagnose', and icons for settings, help, and close. Below the navigation bar, there's a 'Terug' button and a prompt 'Kies een ruimte, registreer en configureer apparaten en kanalen.' with a 'Verder' button. The main content area is divided into 'Apparaten zoeken' and 'Catalogus'. The 'Apparaten zoeken' section shows a list of devices with status indicators (green dots) and a '+ ' button to add them. The devices listed are: 'Jaloezieafdekking met radiografische ... Element', 'Schakel-/pulsactor 1-voudig mini Mini (UP)', 'Tastafdekking met radiografische ont... Element', and 'Wandzender, drieb... met tekstkader Wandzender'. The 'Catalogus' section shows a breadcrumb 'Begane grond » woonkamer' and a heading 'woonkamer' with the instruction 'Voeg een apparaat in de gekozen ruimte toe.'

Kleurlegenda

- Geen toegang tot het apparaat
- Het apparaat is niet beschikbaar of in een onbereikbare stand
- Het apparaat is niet geprogrammeerd of er zijn veranderingen
- Het apparaat is geprogrammeerd en er zijn geen veranderingen

APPARATEN TOEVOEGEN EN CONFIGUREREN

└ APPARAATCONFIGURATIE VAN BV. EEN WANDZENDER



The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.188.189/.... The interface has a navigation bar with tabs: Ruimten, Apparaten (selected), Verbindingen, Project, and Diagnose. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Apparaat en kanalen' and 'Uitgebreide apparaatinstelling'. The 'Uitgebreide apparaatinstelling' section contains a form for configuring a wall transmitter. The form has two columns: 'Wandzender, drie... met tekstkader Wandsender' and 'APPARAATPLAATS woonkamer'. Below these, there is a table with columns: KANAALNAAM, KANAALPLAATS, FUNCTIE, and BEDIENINGSMODUS. The table contains four rows of data. At the bottom of the form, there are four buttons: 'Apparaat verplaatsen', 'Apparaat programmeren', 'Opslaan', and 'Sluiten'. An orange arrow points to the 'Opslaan' button.

KANAALNAAM	KANAALPLAATS	FUNCTIE	BEDIENINGSMODUS
1 <u>plafondlamp</u>	woonkamer		
3 <u>rolluiken</u>	woonkamer		
5 <u>scenario 1</u>	woonkamer		App-gebruik
6 <u>scenario 2</u>	woonkamer		App-gebruik

Geef de zenderkanalen een naam al naargelang hun functie (deze benaming verschijnt in de app)

Bepaal het gebruik resp. de functie van het zenderkanaal

Geef de montage locatie van de zender een naam

Bewaar de ingevoerde gegevens

APPARATEN TOEVOEGEN EN CONFIGUREREN



eNet Smart Home: 192.168.188.189/....

eNet connect

Ruimten Apparaten Verbindingen Project Diagnose

Terug Voeg apparaten toe en bewerk de instellingen ervan. Verder

Apparaten zoeken Catalogus

Zoeken stoppen Alle apparaten

Jaloezieafdekking met radiografische ... Element +

Schakel-/pulsactor 1-voudig mini Mini (UP) +

Tastafdekking met radiografische ont... Element +

Wandzender, drieb... met tekstkader Wandzender

Deur woonkamer

Voeg andere benodigde apparaten aan de ruimte toe

APPARATEN TOEVOEGEN EN CONFIGUREREN

└ APPARAATCONFIGURATIE VAN BV. EEN SCHAKELACTOR



The screenshot shows a web browser window with the URL 192.168.188.189/.... The interface has a navigation bar with tabs: Ruimten, Apparaten (selected), Verbindingen, Project, and Diagnose. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Apparaat en kanalen' and 'Uitgebreide apparaatinstellingen'. The 'Uitgebreide apparaatinstellingen' section contains a form for configuring a device. The form has a header 'Jaloezieafdekking met radiografische Element' and a sub-header 'APPARAATPLAATS woonkamer'. Below this, there is a field for 'APPARAATNAAM' with the value 'Raam'. The form also has a table with columns: KANAALNAAM, KANAALPLAATS, FUNCTIE, and BEDIENINGSMODUS. The table has one row with the following values: KANAALNAAM: 1 raam, KANAALPLAATS: woonkamer, FUNCTIE: (selected icon), BEDIENINGSMODUS: (selected dropdown). At the bottom of the form, there are four buttons: 'Apparaat verplaatsen', 'Apparaat programmeren', 'Opslaan' (highlighted with a mouse cursor), and 'Sluiten'.

KANAALNAAM	KANAALPLAATS	FUNCTIE	BEDIENINGSMODUS
1 raam	woonkamer	(selected icon)	(selected dropdown)

Geef de actorkanalen een naam al naargelang hun functie (deze benaming verschijnt in de app)

Kies een ruimte waarin het kanaal werkt

Geef de montagelocatie van de actor een naam

Bepaal de functie en bedrijfsmodus van het actorkanaal

Bewaar de ingevoerde gegevens

Configureer alle apparaten op deze manier, ruimte per ruimte

eNet Smart Home: 192.168.188.189/.....

eNet connect

Ruimten Apparaten Verbindingen Project Diagnose ? X

Terug Voeg apparaten toe en bewerk de instellingen ervan. Verder

Apparaten zoeken Catalogus

Zoeken starten Alle apparaten v

Start de functie Apparaten zoeken

- Zet de gewenste apparaten in de programmeermodus. Informatie hierover vindt u in de betreffende bedieningshandleidingen.
- Kies een ruimte en voeg de gewenste gevonden apparaten aan de gekozen ruimten toe
- Geef een apparaatnaam aan verander evt. de kanaalnaam en de kanaalplaats
- Aan het eind: beëindig de functie Apparaten zoeken weer

begane grond » woonkamer

Wandzender, drief... met tekstkader Wandzender
Deur woonkamer

Jaloezieafdekking met radiografische Element
Raam woonkamer

Tastafdekking met radiografische ont... Element
terrasdeur woonkamer

●..... Naar de volgende stap

VERBINDINGEN MAKEN



The screenshot shows the eNet Smart Home web interface. The browser address bar displays '192.168.188.189/....'. The navigation bar includes 'eNet connect', 'Ruimten', 'Apparaten', 'Verbindingen' (highlighted), 'Project', and 'Diagnose'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Terug' and 'Verder', and a central instruction: 'Maak en bewerk verbindingen tussen apparaten.'.

The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'woonkamer (begane grond) [3] ^', lists three devices:

- Wandzender, drieb... met tekstkader** (Wandzender) with a yellow status indicator and a '+' button. It is associated with 'Deur' and 'woonkamer'.
- Jaloezieafdekking met radiografische** (Element) with a yellow status indicator and a '+' button. It is associated with 'Raam' and 'woonkamer'.
- Tastafdekking met radiografische ont...** (Elemen) with a yellow status indicator and a '+' button. It is associated with 'terrasdeur' and 'woonkamer'.

The right panel, titled 'begane grond » woonkamer', features a '+ Nieuwe verbinding' button and the text 'woonkamer' and 'Voeg een nieuwe verbinding toe.'.

A dotted orange line points from the right side of the screen to the text 'Geef het overzicht van de ruimtes weer'.

Geef het overzicht van de ruimtes weer

Kies een ruimte waarin
de verbindingen moeten
worden gemaakt*

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.188.189/.....'. The page title is 'eNet Smart Home'. The navigation bar includes tabs for 'Ruimten', 'Apparaten', 'Verbindingen', 'Project', and 'Diagnose'. The 'Verbindingen' tab is active. A modal window titled 'Kies een ruimte ...' is open, showing a list of rooms categorized by floor level. The 'woonkamer' (living room) is highlighted with a mouse cursor.

verdieping
slaapkamer
kinderkamer
badkamer

begane grond
woonkamer
keuken
hal

buiten
tuin
garage
terras

Ruimtes zonder bereiktoewijzing

* De keuze van de ruimte dient enkel voor een beter overzicht van het project.

VERBINDINGEN MAKEN



The screenshot shows the eNet Smart Home web interface. The browser address bar displays '192.168.188.189/....'. The navigation bar includes 'eNet SMART HOME connect', 'Ruimten', 'Apparaten', 'Verbindingen' (highlighted), 'Project', and 'Diagnose'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Terug' and 'Verder'. The main content area is titled 'Maak en bewerk verbindingen tussen apparaten.' and shows a list of devices on the left and a large empty space on the right for creating connections. The devices listed are:

- Wandzender, drieb... met tekstkader Wandzender (Deur, woonkamer)
- Jaloezieafdekking met radiografische Element (Raam, woonkamer)
- Tastafdekking met radiografische ont... Elemen (terrasdeur, woonkamer)

A red arrow points to a '+ Nieuwe verbinding' button in the top right corner of the main content area.

..... Maak een nieuwe verbinding*

* Verbindingen worden bijvoorbeeld gemaakt voor het gebruik van hand- en wandzenders.

VERBINDINGEN MAKEN



Geef de verbindingen een naam al naarge-
lang hun functie

Kies een wandzender
waarvan het kanaal bij de
verbinding als bediening moet
worden gebruikt

eNet SMART HOME connect

Ruimten Apparaten **Verbindingen** Project Diagnose

Terug Maak en bewerk verbindingen tussen apparaten. Verder

Alle apparaten v

woonkamer (begane grond) [3] ^

Wandzender, drier... met tekstkader Wandzender +

Deur woonkamer

Jaloezieafdekking met radiografische Element +

Raam woonkamer

Tastafdekking met radiografische ont... Element +

terrasdeur woonkamer

Verwijderen Verplaatsen Programmeren

U kunt verbindingen ook verzameld aan het eind van de inbedrijfname programmeren. Daarvoor kunt u deze pagina gewoon verlaten of een aanvullende verbinding maken. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen.

Sensoren Actoren

Voeg sensoren toe.

Voeg actoren toe.

Kies het benodigde
zenderkanaal

Wandzender, driefvoudig met tekstkader
Wandzender

Deur woonkamer

KANAALNAAM	KANAALPLAATS	FUNCTIE
☐ 1 plafondlamp	woonkamer	Tuimelschakelaar
☒ 3 rolluiken	woonkamer	Tuimelschakelaar

Overnemen Annuleren

Neem de verbindingen over

VERBINDINGEN MAKEN



Voeg de actor toe
waarvan het kanaal bij de
verbinding moet werken

VERBINDINGEN MAKEN



Kies het actorkanaal

eNet Smart Home: 192.168.188.189/....

eNet connect Ruimten Apparaten **Verbinden** Project Diagnose

Kanalen kiezen

Jaloezieafdekking met radio...
ontvanger
Element

Raam woonkamer

	KANAALNAAM	KANAALPLAATS	FUNCTIE	
☒	1 raam	woonkamer	Rolluik	☐

Overnemen Annuleren

..... Neem de verbindingen over

VERBINDINGEN MAKEN



Ga op deze manier verder tot dat alle gewenste verbindingen zijn gemaakt. Ga dan naar de volgende stap

The screenshot shows the 'eNet Smart Home' web interface. The top navigation bar includes 'Ruimten', 'Apparaten', 'Verbindingen' (selected), 'Project', and 'Diagnose'. The main content area is titled 'Maak en bewerk verbindingen tussen apparaten.' (Create and manage connections between devices). On the left, there is a list of devices under the heading 'woonkamer (begane grond) [3]'. The devices are: 'Wandzender, drier... met tekstkader Wandzender' (Deur, woonkamer), 'Jaloezieafdekking met radiografische Element' (Raam, woonkamer), and 'Tastafdekking met radiografische ont... Elemen' (terrasdeur, woonkamer). On the right, the detailed view for a connection is shown. It includes buttons for 'Verwijderen', 'Verplaatsen', and 'Programmeren'. A text box explains: 'U kunt verbinden ook verzameld aan het eind van de inbedrijfname programmeren. Daarvoor kunt u deze pagina gewoon verlaten of een aanvullende verbinding maken. Alle gegevens worden automatisch opgeslagen.' (You can also connect at the end of the commissioning programming. For this, you can simply leave this page or make an additional connection. All data is automatically saved). Below this, there are two panels: 'Sensoren' (Sensors) and 'Actoren' (Actors). The 'Sensoren' panel shows the 'Wandzender, drier... met tekstkader Wandzender' (Deur, woonkamer) with a '3' icon and the label 'rolluiken'. The 'Actoren' panel shows the 'Jaloezieafdekking met radiografische Element' (Raam, woonkamer) with a '1' icon and the label 'raam'. An orange arrow points to the 'Verder' button in the top right corner.

The screenshot shows the eNet Smart Home web interface. The browser address bar displays '192.168.188.189/....'. The navigation menu includes 'Ruimten', 'Apparaten', 'Verbindingen', 'Project' (highlighted), and 'Diagnose'. Below the menu, a 'Terug' button is followed by the instruction: 'Programmeer alle veranderingen, maak het projectrapport en maak een back-up van het project.'

The main content area states: 'Er zijn veranderingen die naar de installatie kunnen worden geprogrammeerd: **3 apparaten en 2 verbindingen zijn nog niet geprogrammeerd.**' A 'Project programmeren' button is located to the right of this text.

Below this, the 'Projectnaam' is 'Proefproject' and the 'Laatste verandering' is 'TT.MM.JJJJ 10:05:00'. A 'Notities' section contains a text area with '...'. A message states: 'De radiografische communicatie tussen de eNet-apparaten is niet gecodeerd.' To the right of this message is a 'Codering activeren' button.

At the bottom, a message says: 'U kunt aanvullende gebruikers voor het eNet-systeem in het gebruikersbeheer maken. Deze zijn ook toegankelijk via het systeemmenu of het aanmeldingsscherm.' To the right of this message is a 'Naar gebruikersbeheer' button.

1 Programmeer de apparaten, instellingen en verbindingen

2 Activeer de codering en maak een projectrapport en een back-up

3

4

5 Maak andere gebruikers aan

PROJECT AFSLUITEN

eNet Smart Home: 192.168.188.189/....

eNet connect Ruimten Apparaten Verbindingen **Project** Diagnose

Terug Programmeer alle veranderingen, maak het projectrapport en maak een back-up van het project.

Er zijn veranderingen die naar de installatie kunnen worden geprogrammeerd:
3 apparaten en 2 verbindingen zijn nog niet geprogrammeerd. **Project programmeren**

Projectnaam Proefproject Laatste verandering TT.MM.JJJJ 10:05:00

Notities

...

De radiografische communicatie tussen de eNet-apparaten is niet gecodeerd.

Codering activeren

Projectrapport maken

Project importeren **Project exporteren**

Project vergelijken

Project verwijderen

U kunt aanvullende gebruikers voor het eNet-systeem in het gebruikersbeheer maken. Deze zijn ook toegankelijk via het systeemmenu of het aanmeldingsscherm. **Naar gebruikersbeheer**

Sluit de ingebruikname

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie systemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
D-42477 Radevormwald
Postbus 12 20
D-42461 Radevormwald
Duitsland
Tel +49 21 95 602 0
Fax +49 21 95 602 191
www.gira.nl
info@gira.nl

Profi-Hotline Gira
Tel. +31 (0)318-728603
hotline@gira.nl

JUNG

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmestraße 1
D-58579 Schalksmühle
Duitsland
Tel +49 23 55 806 553
Fax +49 23 55 806 254
www.jung.de
mail.vka@jung.de

Technisch advies Jung
Hateha Elektrotechnische
Handelsonderneming B.V.
Tel +3171 34 19 009
Fax +3171 34 13 559
jung@hateha.nl

Insta GmbH
Hohe Steinert 10
Postbus 1830
D-58468 Lüdenscheid
Duitsland
Tel +49 23 51 936 0
www.insta.de
info@insta.de

www.enet-smarthome.com